VALVOIND Srl Via Pascoli, 5 - 24060 Bagnatica (Bergamo) Tel. 035.681919-Fax. 035.684461

Valvoind
valvole industriali

KV 11 — REGOLATORI INDICATORI PNEUMATICI DI TEMPERATURA

elemento termometrico	: a carica di azoto
	: con bulbo e capillare in inox
custodia IP 54	: allumnio pressofuso
montaggio con staffa	: a parete o a quadro
scala	: 100 mm
Scale standard	: 40.100.150.200.350 .400°C
lunghezza capillare std.	: 2 mt
attacco al bulbo std.	: 3/4" gas
precisione	: 1% v.f.s.
sensibilità	: 0.2% v.f.s.
ripetibilità	: 0.5% v.f.s.
linearità	: 0.5% v.f.s.

alimentazione	: 20 psi ± 1.5
segnale in uscita	: 3÷15 psi
temperatura ambiente	: - 20 + 80°C

P	Proporzionale
PI	Proporzionale integrale
PID	Proporzionale integrale derivata

CODICI	SERIE 80	B x H x L mm
KV11201	81R11	170 x 225 x 100
KV11202	82R11	
KV11203	83R11	
-	-	
KV11205	85R11	
KV12201	81R12	
KV12202	82R12	
KV12203	83R12	
-	-	
KV12205	85R12	

BULBI	FUNZIONE
PER LIQUIDO	ON OFF
	P
	PI
	PID
	Trasmettitore
PER GAS	ON OFF
	P
	PI
	PID
	Trasmettitore

CODICI	SERIE 300	B x H x L mm
KV15201	351R11	250 x 290 x 125
KV15202	352R11	
KV15203	353R11	
KV15204	354R11	
KV15205	355R11	
KV16201	351R12	
KV16202	352R12	
KV16203	353R12	
KV16204	354R12	
KV16205	355R12	

KV 19 — ELEMENTI TERMOMETRICI - GUAINE

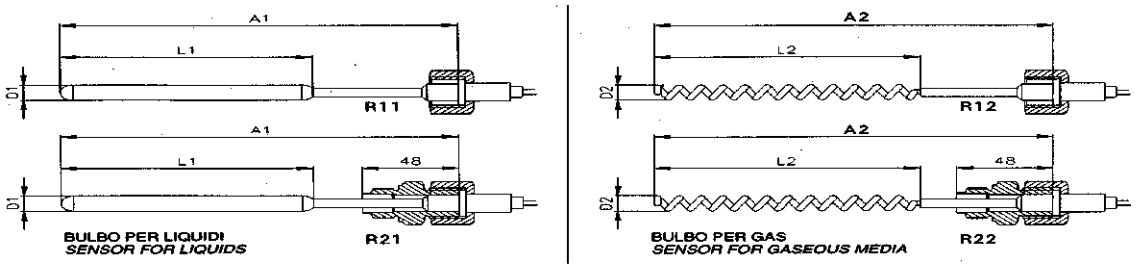

Ampiezza scala *Span*	25°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C	80°C	100°C	120°C	130°C	150°C	200°C	250°C	300°C	400°C	500°C
A1 - mm	300	300	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
L1 - mm	260	260	170	170	170	100	100	100	70	70	70	50	50	50	50	50
D1 - Ø mm	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
A2 - mm	350	350	300	250	250	250	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
L2 - mm	290	290	200	200	200	170	170	170	130	130	130	130	130	130	130	130
D2 - Ø mm	17	17	17	17	17	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
B1 - Ø mm	325	325	225	225	225	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175